



INNENAUSBAU
& Beschichtungstechnik GmbH

PARKETT



**PREMIUM & PROFESSIONAL
KOLLEKTIONEN**



HANDWERK AUS UNSERER REGION

Parkettboden verlegen & pflegen

Der optimale Boden bietet nicht nur den richtigen Gehkomfort, er setzt auch Akzente in Ihren Räumen und verleiht ein wohlig warmes Wohngefühl. Wir finden mit Ihnen gemeinsam den idealen Parkettboden für Ihre Räume und verlegen diesen in höchster Perfektion, damit Sie auch Jahre später noch viel Freude daran haben.

Damit Ihr Parkettboden auch nach vielen Jahren noch wunderschön aussieht, übernehmen wir sehr gerne die professionelle Pflege Ihres Bodens.

INHALT

Premium Kollektion

Technische Daten Premium	4
Designübersicht Premium	5
Landhausdiele Heritage	6
3-Stab Heritage – Prestige – Shade	8
Sonderformen Noble – Vintage	10

Professional Kollektion

Technische Daten Professional	12
Designübersicht Professional	14

Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften gleich bleiben oder verbessert werden. Abbildungen in dieser Broschüre können vom Originalboden abweichen. Fehler und Änderungen vorbehalten – 03/2019

TECHNISCHE DATEN PREMIUM

Technische Informationen (EN 13489)		Heritage	Prestige	Vintage	Noble	Shade
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 13986	E1	E1	E1	E1	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks* Proteco Hardwachs-Öl	EN 13696	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/Tarkoflex II	NF EN ISO 140-8/ nach NF EN ISO 717-2	17	17	17	17	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141	0,101 0,121 0,141	0,101 0,121 0,141	0,132 0,152 0,172	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 14 mm 16 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11 -	0,11 -	0,11 -	- 0,121	0,11 -

VERPACKUNGSEINHEITEN	14x162x2000	14x190x2000	14x190x2200	14x194x2281	16x192x2028	16x190x2280
Gesamtstärke (mm)	14	14	14	14	16	16
Breite (mm)	162	190	190	194	192	190
Länge (mm)	2000	2000	2200	2281	2028	2280
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6	6	6	6	6
m ² /Pack	1,94	2,28	2,51	2,66	2,34	2,60
m ² /Palette	69,84	79,80	87,85	93,10	81,90	91,00
Gewicht/m ² (kg)	7,9	7,9	7,9	7,9	9,0	9,0

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II
Abschluss	Fußleisten, Übergangprofile, Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit, Bioclean für Hardwachs-Öl Oberflächen, Refresher für Hardwachs-Öl Oberflächen

INSTALLATION

Verlegungsmethode	Schwimmend / verklebt
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung	Ja
Start & Stop: Kürzere Plankenlängen in ca. 1 Pack pro 20 m ² enthalten	

PFLEGE

Die Holzböden sind mit einer Proteco Oberflächenbehandlung ausgestattet und weisen daher eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Einige Böden erfordern mehr Pflege, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In der Regel handelt es sich hierbei um Böden mit hellen Farbtönen und Hartwachs-Öl Oberfläche, insbesondere solche mit gebürsteter Oberfläche und hervorstechenden Details wie Sägemarken. Bitte beachten Sie immer die Pflegeanleitung.

CRADLE TO CRADLE™



Der Cradle to Cradle®-Ansatz stellt sicher, dass diese Produkte so entwickelt werden, dass Sie in jeder Phase Ihrer Lebensdauer einen positiven Beitrag zur Umwelt und zum Wohlbefinden der Menschen leisten.

Gleichzeitig wird so die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft unterstützt. Cradle to Cradle® ist ein vielschichtiger, beständiger Verbesserungsstandard.

Dabei werden die Produkte über fünf Kategorien des Gesundheits- und Umweltschutzes hinweg beurteilt:

- > **Materialgesundheit:** Hergestellt aus Materialien, die für Mensch und Umwelt sicher sind.
- > **Materialwiederverwendung:** So entwickelt, dass alle Bestandteile sicher durch Natur oder Industrie wiederverwendet werden können.
- > **Erneuerbare Energie u. Kohlenstoff-Management:** Zusammengebaut und hergestellt mithilfe erneuerbarer, umweltverträglicher Energie.


Wassermanagement: So hergestellt, dass die Wasserversorgung geschützt und bereichert wird.

- > **Soziale Verantwortung:** Unternehmerische Compliance im Hinblick auf soziale Verantwortung auf jeder Ebene, darunter Herstellung sowie Durchsetzung einer fairen Behandlung der Mitarbeiter.

Alle Parkettböden der Premium Kollektion sind **Cradle to Cradle®**-zertifiziert.

DESIGNÜBERSICHT PREMIUM

Wählen Sie aus fünf Farbvarianten Ihr Wunschdesign aus.

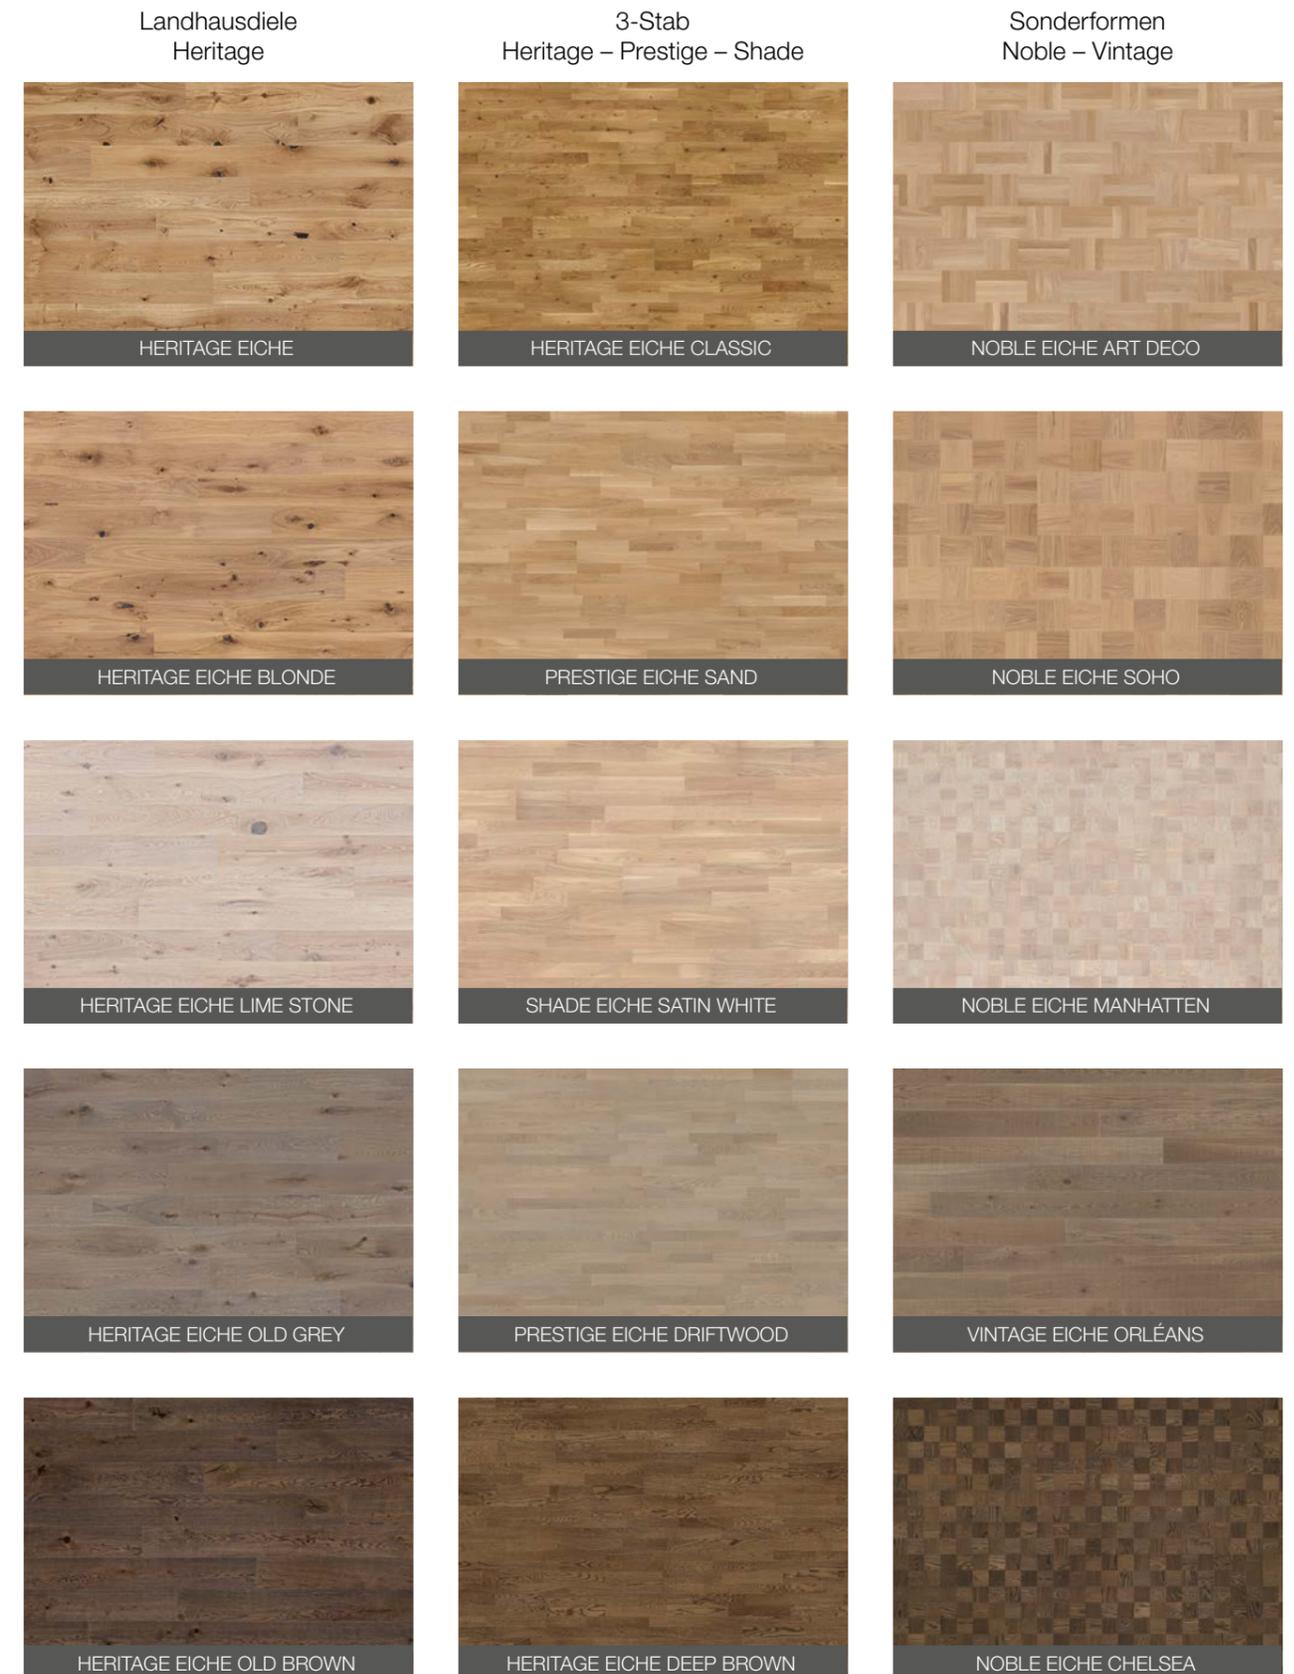

* Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.





LANDHAUSDIELE HERITAGE

EICHE BLONDE
STARK GEBÜRSTET
41007013



HERITAGE EICHE
190 x 2200 x 14 mm – 41007 001
Proteco Hartwachs-Öl / stark gebürstet



HERITAGE EICHE BLONDE
190 x 2000 x 14 mm – 41007 013
Proteco Hartwachs-Öl / stark gebürstet



HERITAGE EICHE LIME STONE
190 x 2200 x 14 mm – 41007 002
Proteco Hartwachs-Öl / stark gebürstet



HERITAGE EICHE OLD GREY
190 x 2200 x 14 mm – 41007 005
Proteco Hartwachs-Öl / stark gebürstet



HERITAGE EICHE OLD BROWN
190 x 2200 x 14 mm – 41007 004
Proteco Hartwachs-Öl / stark gebürstet



3-STAB

HERITAGE
PRESTIGE
SHADE

EICHE SATIN WHITE
7870068



HERITAGE EICHE CLASSIC
194 x 2281 x 14 mm – 7870 066
Proteco Hartwachs-Öl / stark gebürstet



PRESTIGE EICHE SAND
194 x 2281 x 14 mm – 7870 058
Proteco Hartwachs-Öl / antik gebürstet



SHADE EICHE SATIN WHITE
194 x 2281 x 14 mm – 7870 068
Proteco Hartwachs-Öl



PRESTIGE EICHE DRIFTWOOD
194 x 2281 x 14 mm – 7870 059
Proteco Hartwachs-Öl / antik gebürstet



HERITAGE EICHE DEEP BROWN
194 x 2281 x 14 mm – 7870 908
Proteco Hartwachs-Öl / stark gebürstet



SONDER- FORMEN

NOBLE – VINTAGE

EICHE SOHO GEBÜRSTET
7806012



NOBLE EICHE ART DECO
192 x 2028 x 16 mm – 7806 009
Protoco Hartwachs-Öl / gebürstet



NOBLE EICHE SOHO
190 x 2280 x 16 mm – 7806 012
Protoco Hartwachs-Öl / gebürstet



NOBLE EICHE MANHATTEN
190 x 2280 x 16 mm – 7806 014
Protoco Hartwachs-Öl / gebürstet



VINTAGE EICHE ORLÉANS
162 x 2000 x 14 mm – 7876 104
Protoco Hartwachs-Öl / Sägemarken / gebürstet



NOBLE EICHE CHELSEA
190 x 2280 x 16 mm – 7806 016
Protoco Hartwachs-Öl / gebürstet

TECHNISCHE DATEN PROFESSIONAL

Technische Informationen (EN 13489)		Landhausdielen	Schmaldielen	3-Stab
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1	Dfl-s1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 13986	E1	E1	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7	3,7	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks* Lack / Mattlack Hardwachs-Öl	EN 13696	N/A	2500	2500
Reduzierung des Schalls ΔL_w in dB mit 2 mm Tarkofoam/Tarkoflex II	NF EN ISO 140-8/ nach NF EN ISO 717-2	18	18	18
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,070 0,083 0,110	0,070 0,083 0,110	0,070 0,083 0,110
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 12 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,17	0,17	0,17

VERPACKUNGSEINHEITEN	12x164x2000	12x134x2000	12x164x2281
Gesamtstärke (mm)	12	12	12
Breite (mm)	164	134	164
Länge (mm)	2000	2000	2281
Nutzschicht (mm)	2,5	2,5	2,5
Dielen / Pack	6	6	6
m ² /Pack	1,94	1,61	2,24
m ² /Palette	81,48	67,62	94,08
Gewicht/m ² (kg)	9,2	9,2	9,2

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II
Abschluss	Fußleisten, Übergangprofile, Heizkörperrossetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit, Bioclean für Hardwachs-Öl Oberflächen, Refresher für Hardwachs-Öl Oberflächen

INSTALLATION	
Verlegungsmethode	Schwimmend
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, normgerechte Verlegung	Ja
Start & Stop: Kürzere Plankenlängen in ca. 1 Pack pro 20 m ² enthalten	

PFLEGE	
Professional Holzböden weisen eine hohe Beständigkeit gegenüber normalen Nutzungsspuren, Verschleiß, Kratzern und Flecken auf. Einige Böden erfordern mehr Pflege, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. In der Regel handelt es sich hierbei um Böden mit hellen Farbtönen und Hartwachs-Öl Oberfläche, insbesondere solche mit gebürsteter Oberfläche. Bitte beachten Sie immer die Pflegeanleitung.	

* Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.

PROFESSIONAL KOLLEKTION



DESIGNÜBERSICHT PROFESSIONAL

Wählen Sie aus drei Farbvarianten Ihr
Wunschdesign aus.


PROFESSIONAL LANDHAUSDIELE



PROFESSIONAL EICHE
164 x 2000 x 12 mm – 41018 000
Hartwachs-Öl / gebürstet



PROFESSIONAL EICHE WEISS
164 x 2000 x 12 mm – 41018 001
Hartwachs-Öl / gebürstet

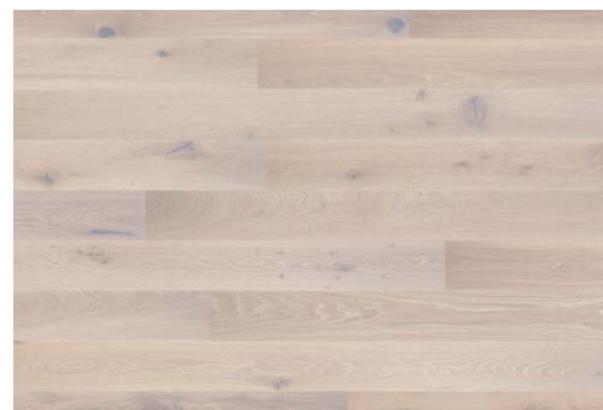

PROFESSIONAL EICHE GRAU
164 x 2000 x 12 mm – 41018 002
Hartwachs-Öl / gebürstet

PROFESSIONAL SCHMALDIELE



PROFESSIONAL EICHE
134 x 2000 x 12 mm – 41013 003
Mattlack



PROFESSIONAL EICHE WEISS
134 x 2000 x 12 mm – 41013 004
Mattlack



PROFESSIONAL EICHE GRAU
134 x 2000 x 12 mm – 41013 005
Mattlack

PROFESSIONAL 3-STAB




PROFESSIONAL EICHE
164 x 2281 x 12 mm – 41009 002
Lack



PROFESSIONAL EICHE WEISS
164 x 2281 x 12 mm – 41009 003
Lack



PROFESSIONAL EICHE GRAU
164 x 2281 x 12 mm – 41009 004
Lack

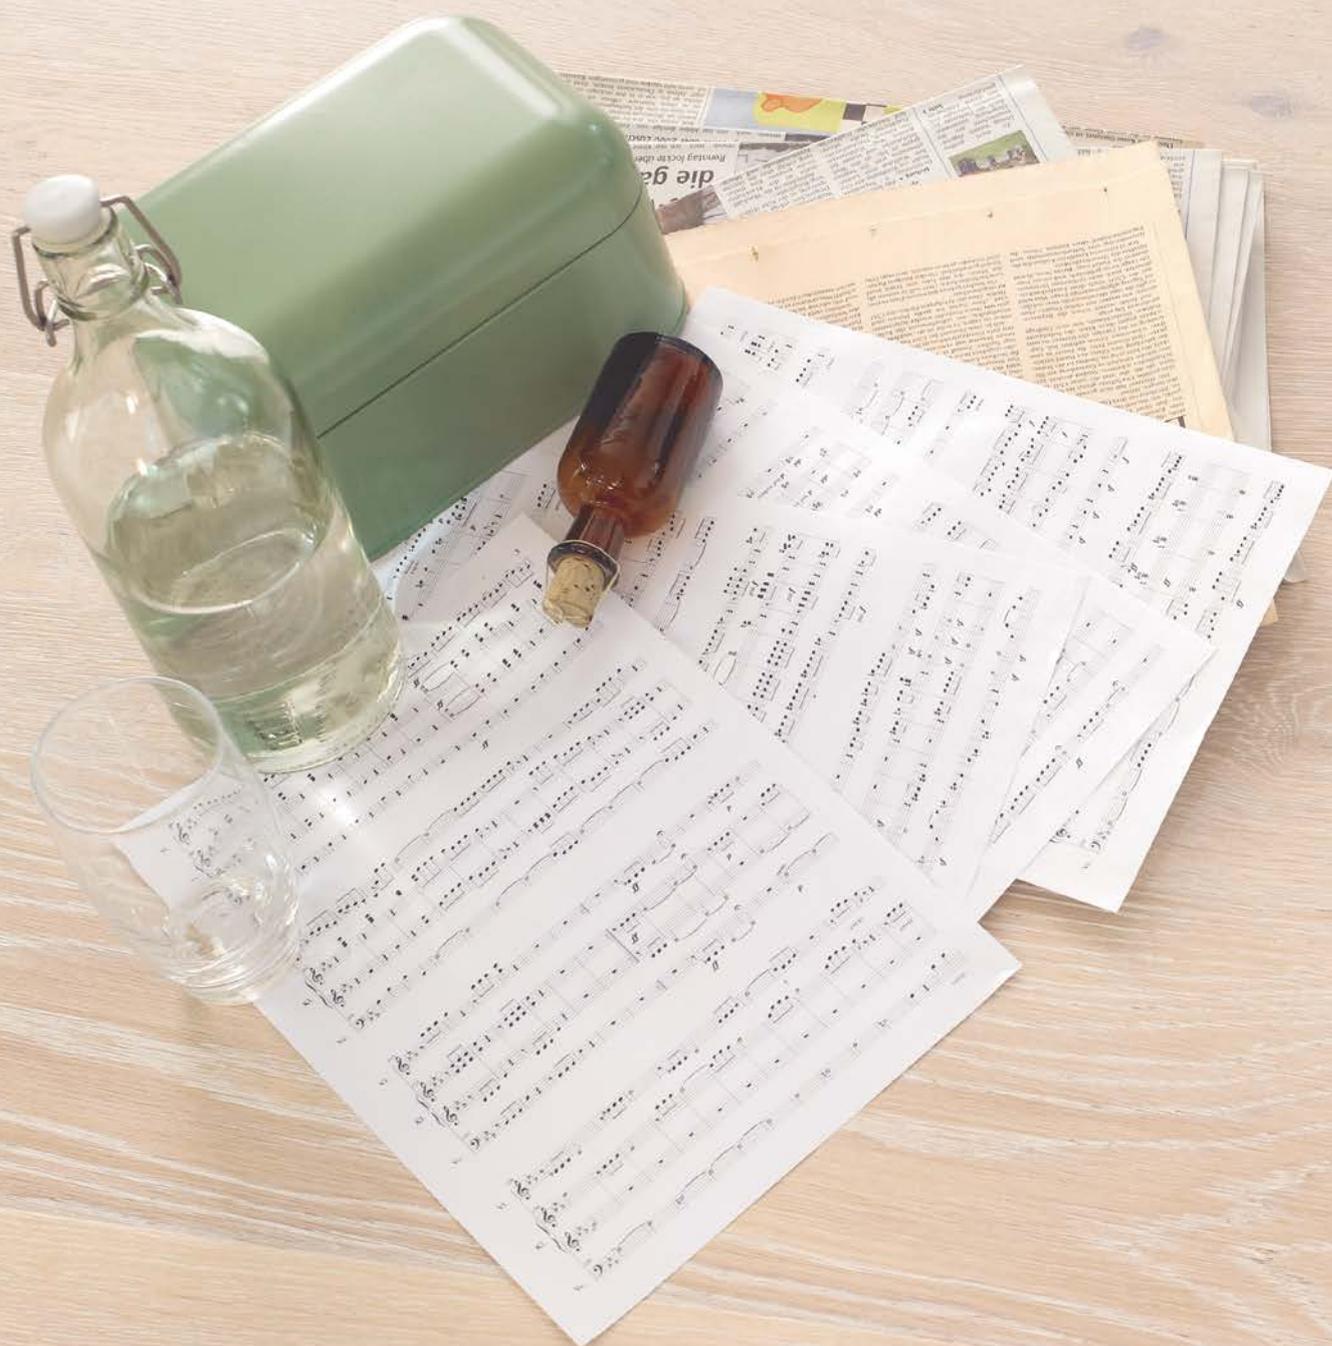

INNENAUSBAU
& Beschichtungstechnik GmbH

Hirschstettnerstraße 19, 1220 Wien, Tel. +43 (0)1/92 33 635, Fax DW 10
office@ks-innenausbau.at, www.ks-innenausbau.at